




Ref.: FO30010

Código SAP: 261738

## CARACTERISTICAS TECNICAS

- Cartuchos cerámicos monomando de Ø35mm
- Caudal a 3 bar: Lavabo, Bidet y Fregadero (de 9 a 12 l/min). Ducha (de 12 a 16 l/min). Baño (720 l/min)
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Nivel acústico a 3 bar < 20 dB.
- Cromado latón: 15 micras de espesor de níquel, 0,3 micras de cromo.
- Presión de uso entre 1-5 bar, recomendada 3 bar. Resiste presiones estáticas ? 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Resistente al choque térmico y químico anti-legionela.

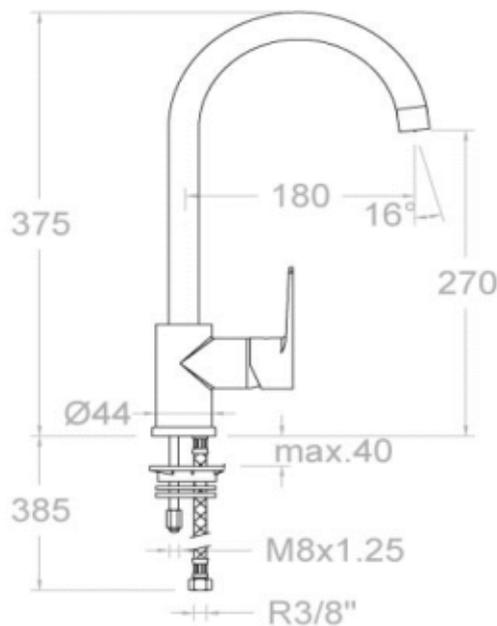

**OBSERVACIONES:** Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de la Norma Europea EN 817.